



Centro de
Especializaciones
Noeder



Florida
Global
University

Diplomado de Especialización

SUPERVISOR DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO

CICLO REGULAR

MÓDULO IV

CLASE 1



**TRABAJOS EN ESPACIOS
CONFINADOS**

Mg. Ing. Jorge Arzapalo Barrera



ESPACIO CONFINADO

Trabajar en espacios confinados es una realidad en diversas industrias, desde la construcción y la manufactura hasta la agricultura y los servicios públicos.



Comprender qué es un espacio confinado, reconocer sus peligros y conocer los diferentes tipos puede mejorar significativamente la seguridad en el lugar de trabajo y prevenir accidentes trágicos



ESPACIO CONFINADO

ÁREA QUE ES LO SUFICIENTEMENTE GRANDE PARA QUE UNA PERSONA INGRESE Y REALICE UN TRABAJO, PERO QUE TIENE MEDIOS LIMITADOS O RESTRINGIDOS PARA ENTRAR Y SALIR.



NO ESTÁN DISEÑADOS PARA LA OCUPACIÓN HUMANA CONTINUA





ESPACIO CONFINADO

ABERTURAS LIMITADAS: LOS ESPACIOS CONFINADOS TIENEN PUNTOS DE ENTRADA Y SALIDA RESTRINGIDOS, LO QUE DIFICULTA LAS OPERACIONES DE RESCATE.

TAMAÑO SUFICIENTE: SON LO SUFICIENTEMENTE GRANDES PARA QUE UN TRABAJADOR ENTRE Y REALICE TAREAS, PERO NO ESTÁN DESTINADOS A UNA OCUPACIÓN PROLONGADA.

NO PARA USO CONTINUO: ESTOS ESPACIOS ESTÁN DISEÑADOS PARA PROPÓSITOS ESPECÍFICOS Y NO PARA LA PRESENCIA HUMANA REGULAR.



ATMÓSFERA TÓXICA O DEFICIENTE EN OXÍGENO: PRESENCIA DE GASES NOCIVOS, VAPORES O NIVELES INSUFICIENTES DE OXÍGENO.

RIESGOS DE ATRAPAMIENTO: POSIBILIDAD DE QUE MATERIALES COMO LÍQUIDOS, GRANOS O SÓLIDOS PUEDAN ATRAPAR A LOS TRABAJADORES.

PELIGROS DE ATRAPAMIENTO: CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES COMO PAREDES QUE CONVERGEN HACIA ADENTRO O PISOS INCLINADOS QUE PUEDEN ATRAPAR A LAS PERSONAS.

OTROS PELIGROS POTENCIALMENTE MORTALES: INCLUYE MAQUINARIA DEFECTUOSA, CABLEADO EXPUESTO O SUSTANCIAS INFLAMABLES.



REFERENCIAS LEGALES Y NORMATIVAS

- Ley N 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo; y su modificatoria – Ley N 30222.
- D.S. N 005 – 2012 – TR (D.S. 006-2014-TR) Reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo.
- D.S. 024 – EM – 2016 (D.S. 023-2017-EM) Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería.
- Norma técnica de edificación G.050 Seguridad durante la construcción.
- D.S. 011 - 2019 - TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector Construcción.
- R.M. N 111-2013-MEM/DM RESESATE
- OSHA 29 CFR Parte 1910.146. Sub parte J – Permisos y requisitos de espacios confinados. (OSHA 1926.21) (b) (6) Construcción de tanques de almacenamiento sobre el suelo y espacios confinados.
- OSHA 3138 Espacios Confinados que requieren permiso para entrar.
- NFPA 350 - Guía para el ingreso y trabajo seguro en espacios confinados.
- ANSI / ASSP Z117.1 - 2016 "Requisitos de seguridad para espacios confinados".
- Norma NIOSH (National Institute Occupational Safety & Health).
- INSST: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.



NORMATIVA PERUANA

D.S 024-2016-EM Y SU MODIFICATORIA D.S 023-2017-EM

Artículo 7.- ESPACIO CONFINADO es aquel lugar de área reducida o espacio con abertura limitada de entrada y salida constituido por maquinaria, tanque, tolvas o labores subterráneas; en el cual existe condiciones de alto riesgo, como falta de oxígeno, presencia de gases tóxicos u otros similares que requieran Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR).

Artículo 129.- Todo titular de actividad minera establecerá estándares, procedimientos y prácticas como mínimo para trabajos de alto riesgo tales como:

1. Trabajos en espacios confinados.

Artículo 132.- Para los trabajos en espacios confinados se deberá contar con equipos de monitoreo de gases con certificado y calibración vigente para la verificación de la seguridad del área de trabajo, equipos de protección personal (EPP) adecuados, equipos de trabajo y ventilación adecuados, equipos de comunicación adecuados y con la colocación visible del permiso de trabajo.

NORMA G050 - SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

18. TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS.- Se considerará “Espacio Confinado” a tanques, cisternas, cámaras, recipientes, excavaciones profundas y en general a cualquier recinto cerrado que tiene entrada y salida limitada y que no ha sido construido para ser ocupado por tiempo prolongado por seres humanos.



OSHA 29 CFR 1926.21 (b) (6) (i)

 Todos los empleados deberán ser instruidos en cuanto a la naturaleza de los riesgos, las precauciones necesarias que deben tomarse, y en el uso de equipos de protección y de emergencia necesario.

 El empleador deberá cumplir con todas las normas específicas que se aplican al trabajo en áreas peligrosas o potencialmente peligrosas”.

OSHA 29 CFR 1926.21 (b) (6) (ii)

 "espacio confinado o encerrado" significa cualquier espacio limitado que tiene un medio de salida, que está sujeta a la acumulación de contaminantes tóxicos o inflamables o tiene una atmósfera deficiente en oxígeno .

 Incluyen, pero no están limitados a, los tanques de almacenamiento, recipientes de proceso, recipientes, calderas, conductos de ventilación o de extracción, alcantarillas, bóvedas subterráneas de servicios públicos, túneles, tuberías, y abrir espacios superiores de más de 4 pies de profundidad, tales como pozos , tinas, bóvedas y buques”.

OSHA 29 CFR 1910.146 Subparte J

 Esta sección contiene requisitos de prácticas y procedimientos para proteger a los empleados de la industria en general de los peligros de ingresar a espacios confinados que requieren permiso.



NFPA 350 - INGRESO SEGURO EN ESPACIOS CONFINADOS



NFPA 350 - INGRESO SEGURO EN ESPACIOS CONFINADOS

-  **NFPA 350** explica cómo proteger a los trabajadores que ingresan en espacios confinados para una inspección o prueba, o para realizar tareas asociadas.
-  Las disposiciones abordan toda la gama de riesgos especiales, incluso aquellos presentes en instalaciones para tratamiento de aguas, petroquímicas y agrícolas.
-  Brinda información para asistir a las compañías que deben cumplir con la norma sobre Espacios Confinados que Requieren un Permiso de OSHA (29 CFR 1910.146) entre otras normas.
-  **NFPA 350** ayuda a los bomberos y al personal de los servicios de emergencia en el desarrollo y evaluación de los planos para un rescate en espacios confinados junto con **NFPA 1670**: Norma sobre Operaciones y Entrenamiento para la Búsqueda Técnica e Incidentes de Rescate.




ANSI/ASSP Z117.1 - 2016



¿Qué se cubre en ANSI / ASSP Z117.1?

-  Encontrará información sobre definiciones, identificación y evaluación.
-  Luego, el estándar cubre los espacios confinados permitidos y no permitidos para brindarle la comparación que pueda necesitar.
-  Se revisan diferentes tipos de pruebas atmosféricas.
-  Se cubren los requisitos del personal, como el equipo de entrada y los problemas del supervisor.
-  Hay información específica sobre problemas de aislamiento y bloqueo / etiquetado.
-  Además se incluyen ventilación, limpieza y descontaminación, así como equipos como EPI (protección personal) y equipos auxiliares.

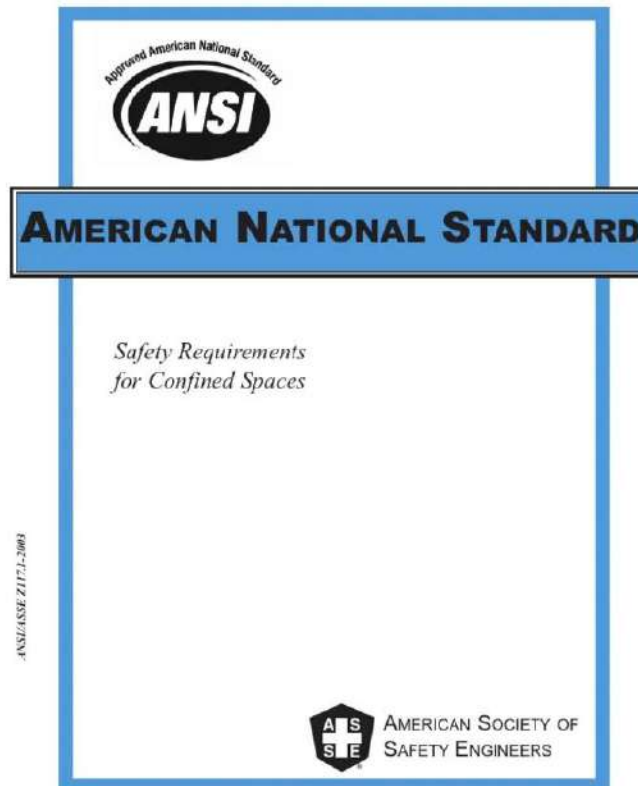



NTP 223: TRABAJOS EN RECINTOS CONFINADOS

UNE

Normalización Española

-  *Un recinto confinado es cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables, o tener una atmósfera deficiente en oxígeno, y que no está concebido para una ocupación continuada por parte del trabajador.*
-  *Los riesgos en estos espacios son múltiples, además de sustancias tóxicas o inflamables y escasez de oxígeno se añaden la estrechez, incomodidad de posturas de trabajo, limitada iluminación, etc. Otro aspecto a destacar es el caso del ruido, muy superior al que un mismo equipo generaría en un espacio abierto, por la transmisión de las vibraciones.*
-  *El origen de los accidentes es el desconocimiento de los riesgos, debido en la mayoría de las ocasiones a falta de capacitación y adiestramiento, y a una deficiente comunicación sobre el estado de la instalación y las condiciones seguras en las que las operaciones han de realizarse.*






DEFINICIONES


ESPACIO CONFINADO

Es cualquier espacio:


- Total o parcialmente cerrado.*
- Con aberturas limitadas de entrada y salida.*
- Ventilación natural desfavorable, en el que:*
 - Se pueden acumular contaminantes tóxicos o inflamables, o*
 - Tener una atmósfera deficiente en oxígeno.*
- No está concebido para una ocupación continuada por parte del trabajador.*




Subcellars



Tanks




Wells




Manholes



Open Ditch




Culverts




Vaults



Cold Storage



Silos




Tunnels







DEFINICIONES




Subcellars



Tanks




Wells



Manholes



Open Ditch



Culverts

INTOXICACIÓN

Concentración en aire de productos tóxicos por encima de determinados límites de exposición puede producir intoxicaciones agudas o enfermedades.

Las sustancias tóxicas pueden ser gases, vapores o polvo fino en suspensión en el aire.



EQUIPO DE RESPIRACIÓN INDIVIDUAL SEMIAUTÓNOMO.

Equipo en el que el aire de respiración es independiente de la atmósfera de trabajo y llega al trabajador a través de un conducto que conecta con el exterior.





DEFINICIONES

LÍMITE INFERIOR DE EXPLOSIVIDAD (LIE).

Concentración mínima de vapor, gas o polvo combustible, mezclado con el aire, por debajo de la cual no se produce explosión en presencia de una fuente de ignición.


LÍMITE SUPERIOR DE EXPLOSIVIDAD (LSE).

Concentración máxima de vapor, gas o polvo combustible mezclado con el aire, por encima de la cual, no se produce explosión en presencia con una fuente de ignición.

RANGO DE EXPLOSIVIDAD.

Está delimitado por los valores del límite inferior y superior de explosividad.

Parámetros de Explosividad

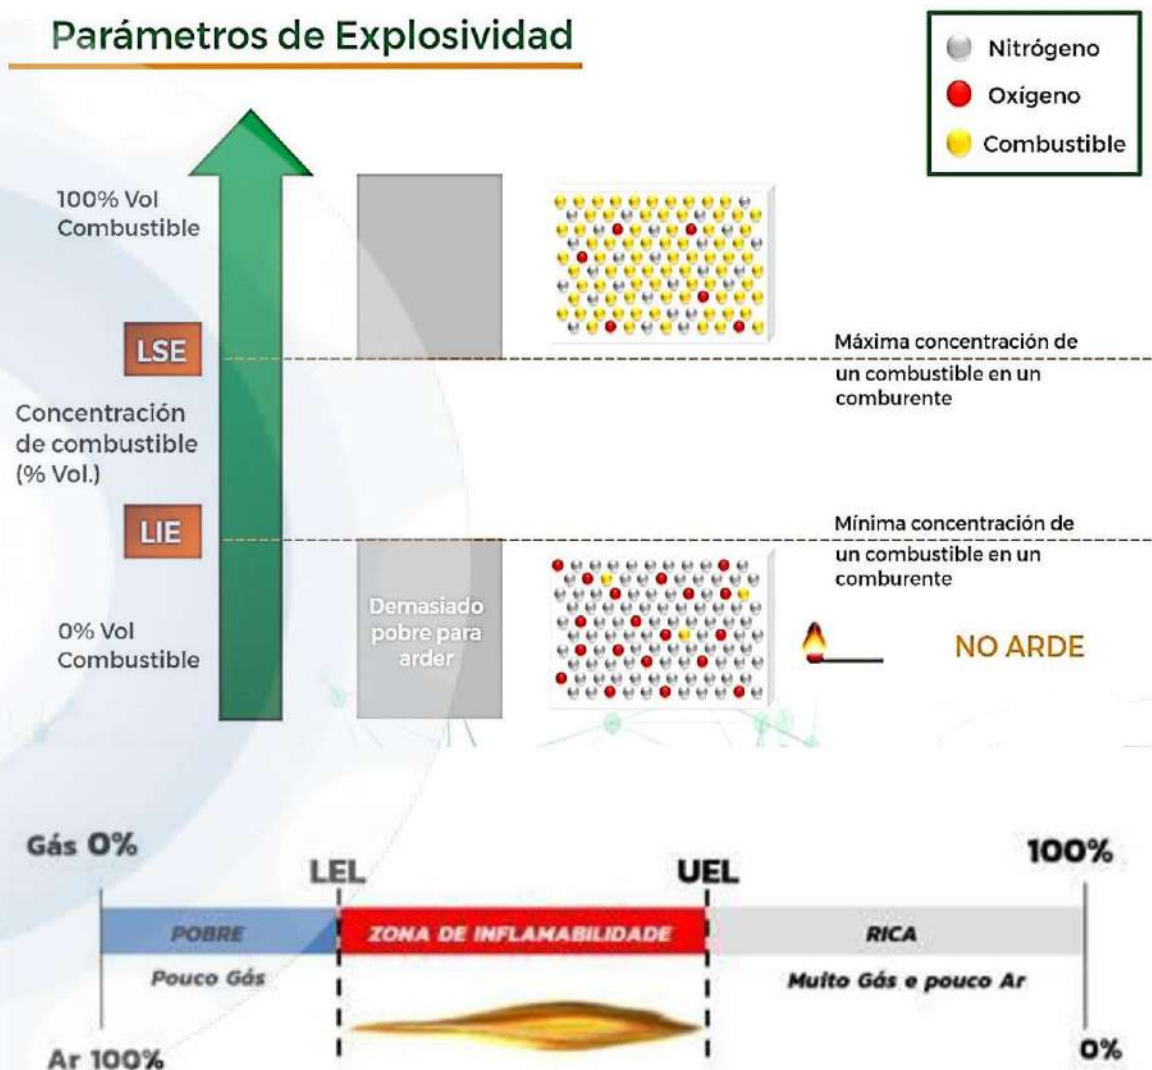










DEFINICIONES TÉCNICAS PARA MEDICIÓN (OSHA, ACGIH, INSST UNE CE)

- LEL (lower explosive limit) Límite inferior de explosividad:** Es la cantidad mínima de gas combustible con relación al aire capaz de producir un incendio, a partir de allí comienza la REGION EXPLOSIVA.
- UEL (upper explosive limit) Límite superior de explosividad:** Nivel mínimo de saturación de gas combustible con respecto al aire a partir del cual no se presenta un incendio. Concentración de gas combustible con respecto al aire en donde termina la REGIÓN EXPLOSIVA.
- TWA (Tiempo Promedio Ponderado):** Es la concentración máxima promedio ponderado permitida por un período de 8 horas a un contaminante en el aire según lo establecido por la OSHA.
- TLV (Valor de Umbral Límite):** Es la concentración máxima promedio permitida por un período de 8 horas a un contaminante en el aire según lo establecido por la American Conference of Governmental Industrial Hygienist (ACGIH).
- STEL (Límite de Exposición por Corto Período):** Es la concentración promedio de 15 minutos a la cual un trabajador puede ser expuesto sin sufrir efectos adversos.
- C (Techo o Ceiling):** Es la concentración instantánea por encima de la cual nadie debe exponerse durante un período de trabajo.
- IDLH (Inmediatamente peligrosos para la vida o salud):** Es la concentración que tiene el potencial de causar la muerte o efectos adversos permanentes retardo en la salud o prevenir escape.
- VLA -ED (valores límites ambientales - Exposición diaria):** 8 horas INSST UNE Comité Europeo.
- VLA - EC (Valores límites ambientales - Exposición de Corta Duración):** 15 minutos INSST - UNE Comité Europeo.



CARACTERÍSTICAS DE UN ESPACIO CONFINADO



Lugar que tiene medios limitados de ingreso y salida, estrechos o restringidos.

Contiene o podría contener atmósferas peligrosas.

No está diseñado para la ocupación continua de las personas.

Espacios con apertura superior y de profundidad tal que no permite la circulación del aire.

Contiene material que tiene el potencial para atrapar a la persona que entra (por ejemplo, arena, lodo, gas, etc.)

Presencia de atmósferas peligrosas

Existencia de cualquier otro peligro que ponga en riesgo la salud

Contiene materia que podría impedir la salida

Tienen una configuración interna que puede atrapar o asfixiar






TIPOS DE ESPACIOS CONFINADOS


ESPACIOS CONFINADOS ABIERTOS POR SU PARTE SUPERIOR Y DE UNA PROFUNDIDAD TAL QUE DIFICULTA SU VENTILACIÓN NATURAL

En este tipo se incluyen:


-  Fosas de engrase de vehículos.
-  Cubas de desengrasado.
-  Pozos.
-  Depósitos abiertos.
-  Cubas




Subcellars




Tanks




Wells




Manholes



Open Ditch




Culverts




Vaults



Cold Storage



Silos



Tunnels




TIPOS DE ESPACIOS CONFINADOS


ESPACIOS CONFINADOS CERRADOS CON UNA PEQUEÑA ABERTURA DE ENTRADA Y SALIDA

Se incluyen:

-  Reactores.
-  Tanques de almacenamiento, sedimentación, etc.
-  Salas subterráneas de transformadores.
-  Gasómetros.
-  Túneles.
-  Alcantarillas.
-  Galerías de servicios.
-  Bodegas de barcos.
-  Arquetas subterráneas.
-  Cisternas de transporte



Subcellars



Tanks



Wells




Manholes



Open Ditch



Culverts



Vaults



Cold Storage



Silos




Tunnels






ESPACIOS CONFINADOS

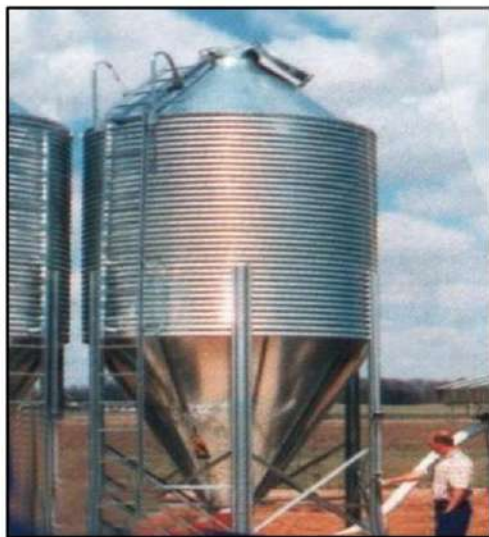




ESTRUCTURAS CONSIDERADOS ESPACIOS CONFINADOS

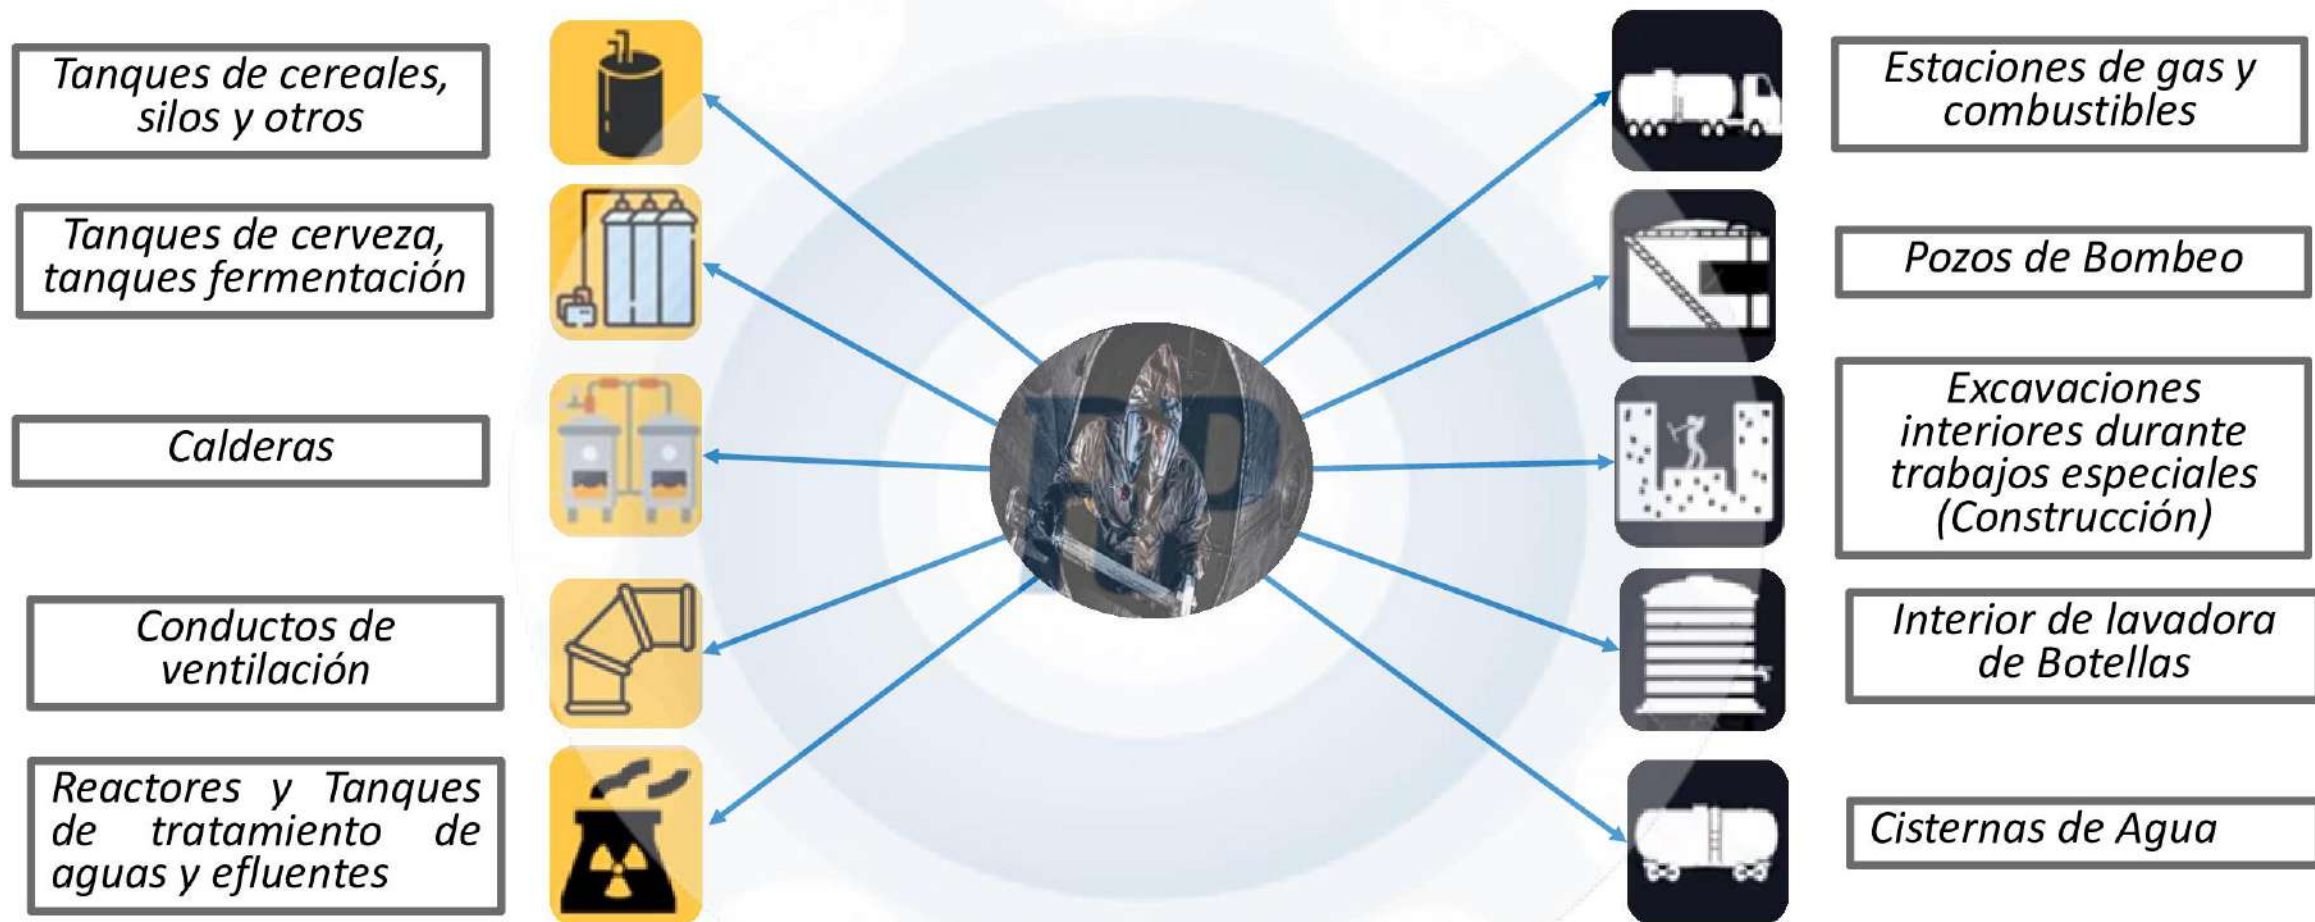



ESPACIOS CONFINADOS

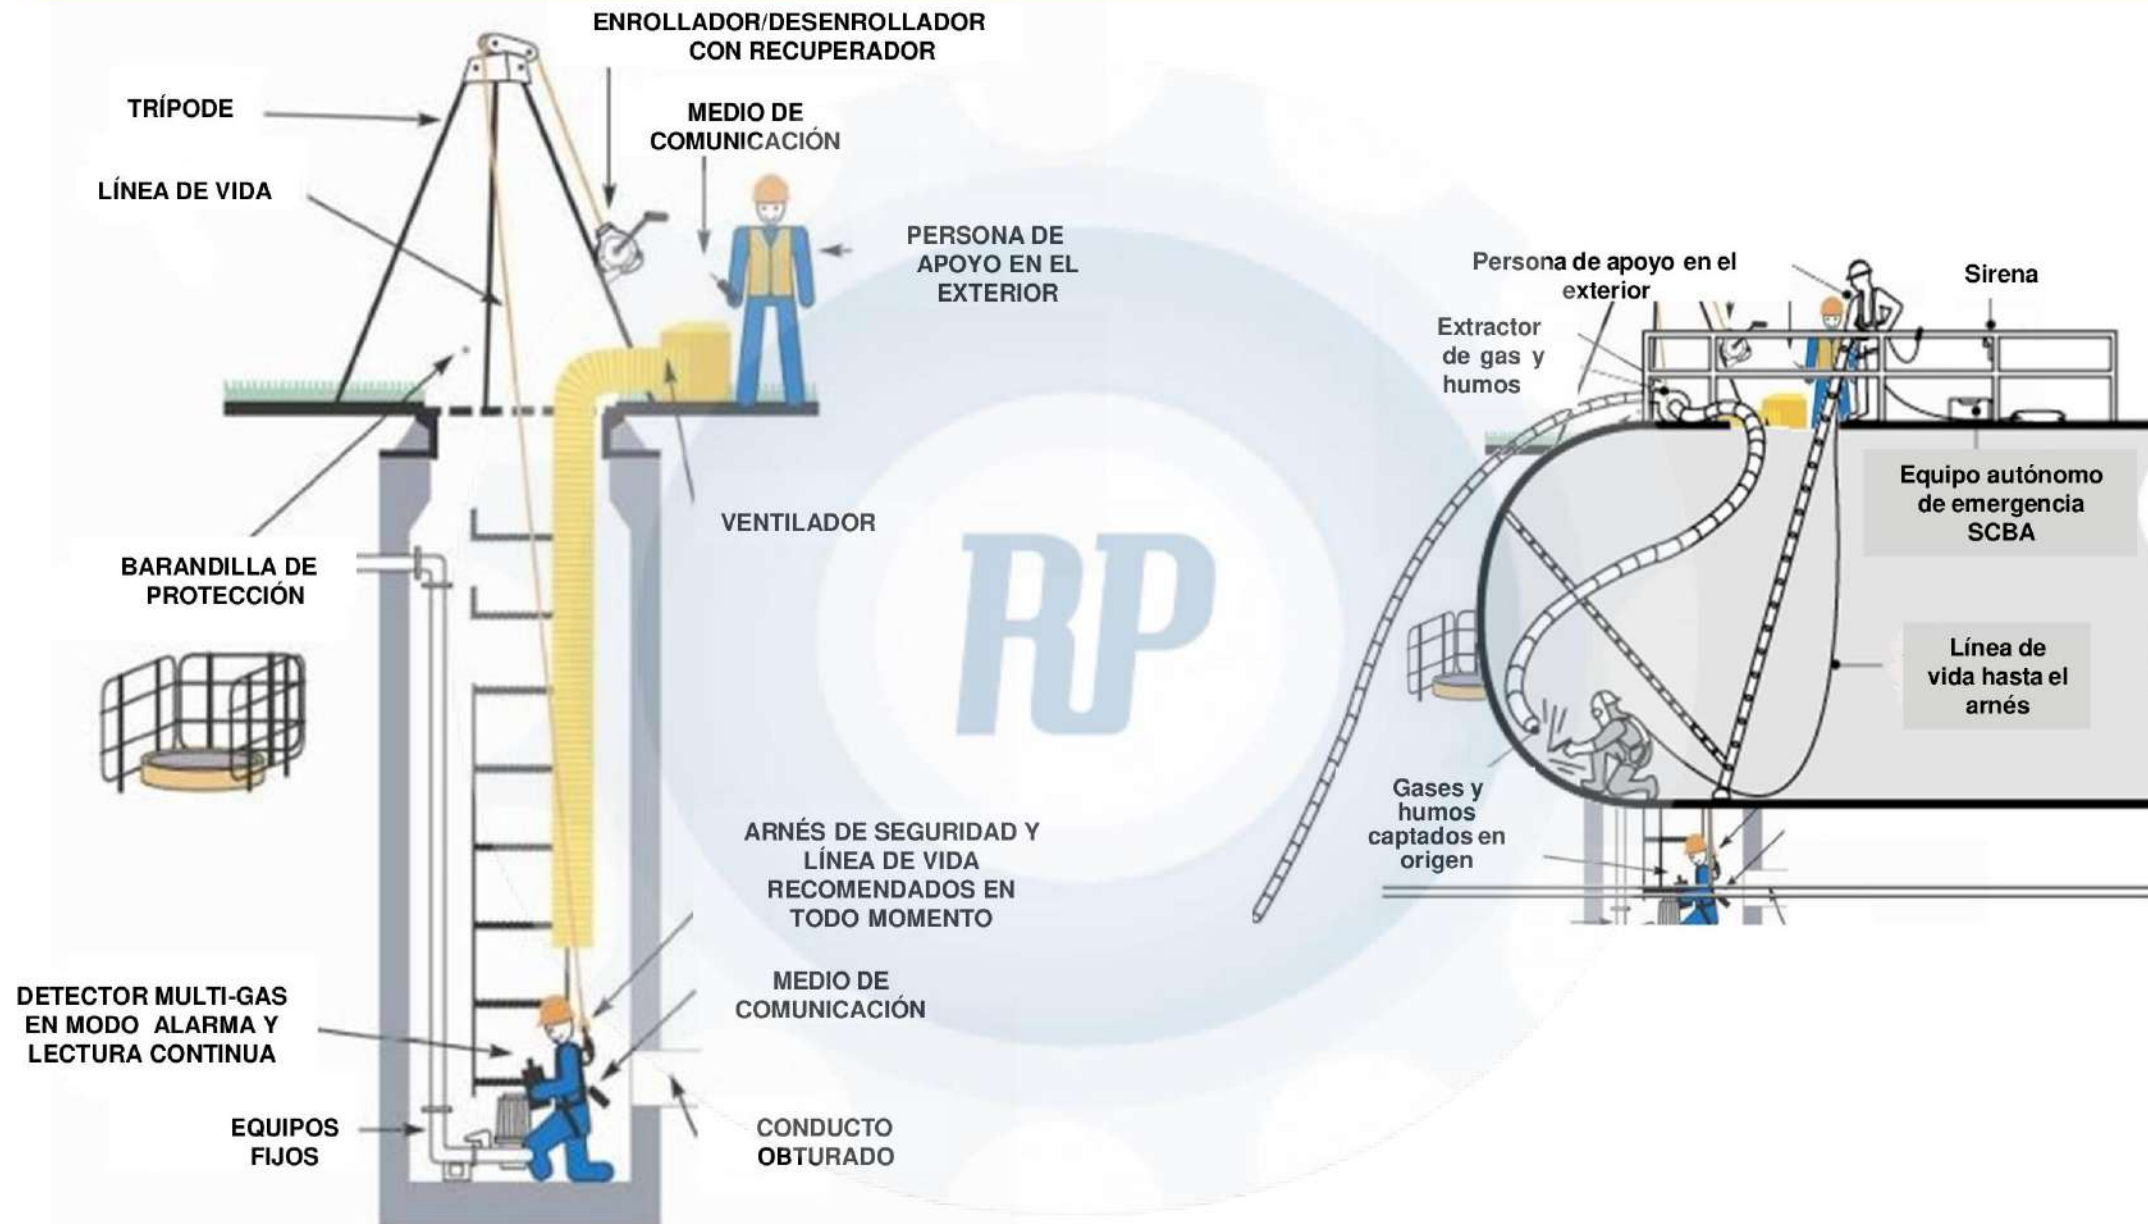



ESPACIOS CONFINADOS TEMPORALES

ESPACIOS CONFINADOS TEMPORALES

Generados como consecuencia de algunos trabajos que se realizan de manera temporal como **CONSTRUCCIONES**, se consideran espacios confinados a raíz de algunos riesgos atmosféricos que se generan



3 principales riesgos atmosféricos:

Oxígeno.

Deficiencia o enriquecimiento

Combustibles inflamables.



Metano



Propano



Gas

Tóxicos.




Sulfuro de hidrogeno (Alcantarillas).




Monóxido de Carbono.




Hidrocarburos Tóxicos.




Subcellars



Tanks




Wells




Manholes




Open Ditch




Culverts




Vaults



Cold Storage



Silos



Tunnels



PELIGROS POTENCIALES EN ESPACIOS CONFINADOS

PELIGROS CON EL OXÍGENO










- Demasiado o demasiado poco

PELIGROS DE ENTERRAMIENTO

- Material granular, suelto, almacenado en recipientes y tolvas – grano, arena, carbón, etc.
- Superficies sólidas huecas debajo de los trabajadores.
- Inundación de un espacio confinado.
- Corriente de aguas residuales.
- Sustancias movedizas líquidas o sólidas que atrapan a los trabajadores.

TEMPERATURAS EXTREMAS

- Temperaturas extremadamente elevadas o extremadamente bajas.
- Limpieza de espacios confinados con vapor.
- Factores de humedad.
- Líquidos extremadamente fríos.
- Los procesos de trabajo dentro de los espacios confinados pueden aumentar las T^a extremas.
- Equipo de Protección Individual.

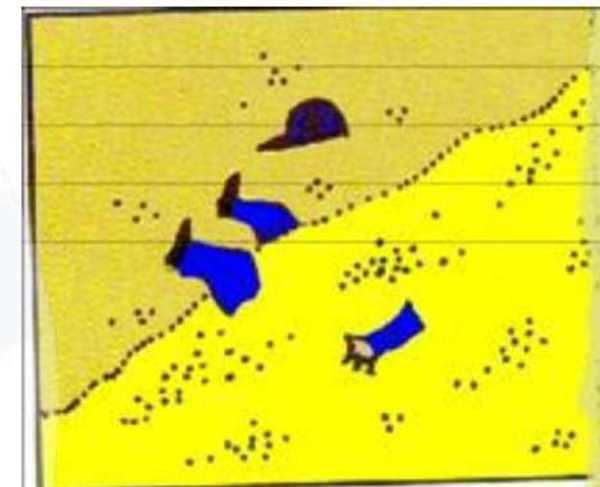



PELIGROS POTENCIALES EN ESPACIOS CONFINADOS

PELIGROS TÓXICOS

 Gases, vapores o humos (ejemplos: Sulfuro de Hidrógeno, Dióxido de Azufre, Monóxido de Carbono)

PELIGROS DE INFLAMACIÓN O DE EXPLOSIÓN










 Vapores o polvo en concentración suficiente para producir la ignición.

CONFIGURACIÓN

 Paredes o suelos cuyas pendientes o estrechamientos pueden atrapar a los trabajadores.

PELIGROS FÍSICOS

 Contactos con equipos eléctricos o mecánicos, vapor u otras fuentes de calor, partes móviles, energía.





PELIGROS POTENCIALES EN ESPACIOS CONFINADOS

PELIGROS ESPECIALES



Ruido

- ✓ Amplificado por la configuración acústica del espacio.
- ✓ Un sistema auditivo dañado afecta a la comunicación.



Superficies Resbaladizas / Húmedas

- ✓ Deslizamientos y caídas.
- ✓ Aumenta la posibilidad de contacto eléctrico




Caída de Objetos


- ✓ Las aberturas superiores exponen a los trabajadores en un espacio confinado a la caída de objetos.




Aplastamiento




Subcellars




Tanks




Wells




Manholes



Open Ditch




Culverts




Vaults



Cold Storage



Silos



Tunnels



PELIGROS POTENCIALES EN ESPACIOS CONFINADOS

EJEMPLO DE POSIBLES PELIGROS TRABAJANDO EN UN ESPACIO CONFINADO:



- ✖ Falta de una seguridad organizada
 - ✓ Insuficientes medidas de seguridad.
 - ✓ No hay persona de vigilancia.
 - ✓ No hay sistema de permiso de trabajo.
- ✖ Falta de aislamiento
- ✖ Defecto / Exceso de Oxígeno.
- ✖ Entrada / salida estrecha o difícil.
- ✖ Peligro debido a los equipos eléctricos.
- ✖ Electricidad.
- ✖ Radiación.
- ✖ Superficies / medio caliente o frío.
- ✖ Sustancias químicamente peligrosas.
- ✖ Mala salida de aire y entrada **NULA** de aire fresco.

Hay que considerar adicionalmente:

- ✖ Aumentos de la carga de trabajo físico.
- ✖ Reacciones químicas.
- ✖ Fuego / Explosiones.
- ✖ Ruido.
- ✖ Caídas.



ESPACIO CONFINADO

PELIGROS ATMOSFÉRICOS

Deficiencia de oxígeno: niveles inferiores al 19,5% pueden afectar el juicio y causar pérdida de conocimiento o la muerte.

Enriquecimiento de oxígeno: niveles superiores al 23,5% aumentan el riesgo de incendio y explosión.

Atmósferas inflamables: Presencia de gases, vapores o polvos inflamables que pueden encenderse.

Atmósferas tóxicas: Acumulación de sustancias tóxicas como sulfuro de hidrógeno o monóxido de carbono.

Atmósferas asfixiantes: Condiciones que impiden la respiración normal debido al desplazamiento del oxígeno.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

Realizar pruebas atmosféricas antes de ingresar.

Asegúrese de que existan sistemas de ventilación adecuados.

Utilice respiradores y EPP adecuados.





ESPACIO CONFINADO

PELIGROS FÍSICOS

Estos peligros provienen del entorno y del equipo dentro de espacios confinados:

- ✱ **Atrapamiento o Engullido:** Riesgo de quedar enterrado o atrapado por materiales como granos, líquidos o sólidos.
- ✱ **Peligros mecánicos:** Partes móviles de maquinaria que pueden causar lesiones.
- ✱ **Peligros eléctricos:** Exposición a cables con corriente o equipos eléctricos defectuosos.
- ✱ **Peligros térmicos:** Temperaturas extremas que pueden provocar insolación o hipotermia.
- ✱ **Peligros de radiación:** Exposición a fuentes de radiación dañinas.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- ✱ Implementar procedimientos de bloqueo y etiquetado.
- ✱ Utilice barreras y arneses de seguridad.
- ✱ Inspeccionar y mantener periódicamente el equipo.





ESPACIO CONFINADO

PELIGROS BIOLÓGICOS

La exposición a agentes biológicos puede suponer graves riesgos para la salud:

- **Moho y hongos:** pueden causar problemas respiratorios y reacciones alérgicas.
- **Bacterias y virus:** presentes en espacios como alcantarillas y pozos de estiércol.
- **Infestaciones de insectos:** Riesgos de picaduras y exposición a enfermedades zoonóticas.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- Utilice ropa protectora y respiradores.
- Implementar protocolos de higiene.
- Limpie y desinfecte periódicamente los espacios confinados.





ESPACIO CONFINADO

PELIGROS DE CONFIGURACIÓN

Estos peligros surgen de la disposición física del espacio confinado:

- **Superficies resbaladizas:** aumentan el riesgo de caídas y resbalones.

- **Pasajes estrechos:** limitan el movimiento y complican las tareas de rescate.

- **Techos bajos:** limitan el espacio libre, lo que dificulta las maniobras.

- **Caídas Verticales:** Riesgos de caída al espacio durante la entrada o salida.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- Instalar suelo antideslizante e iluminación adecuada.

- Asegúrese de que haya vías despejadas para entrar y salir.

- Utilice equipo especializado para un acceso seguro.






RIESGOS ASOCIADOS AL TRABAJO DE ESPACIOS CONFINADOS



Subcellars




Tanks



Wells



Manholes



Open Ditch



Culverts



Vaults



Cold Storage



Silos



Tunnels


Las características estructurales de los espacios confinados, permiten que los riesgos existentes al interior de éstos tengan una connotación especial, por lo que cualquier error u omisión en la identificación y evaluación de éstos pueden desencadenar consecuencias graves o fatales para los trabajadores que allí se desempeñan.

Aunque los riesgos se asocian principalmente con las condiciones atmosféricas de los espacios confinados, también existen otros riesgos importantes, todos los cuales pueden ser clasificados como riesgos de tipo general (u operacional) y riesgos de tipo específicos derivados de las condiciones especiales existentes en estos ambientes de trabajo.







RIESGOS GENERALES U OPERACIONALES




Subcellars




Tanks




Wells




Manholes



Open Ditch




Culverts




Vaults



Cold Storage



Silos



Tunnels

Se deben a las deficientes condiciones materiales en que se encuentra el espacio confinado como lugar de trabajo. Entre estas se destacan:

Riesgos de tipo mecánico como atrapamientos, choques y golpes entre otros.

Caídas a distinto o al mismo nivel causadas por escaleras inestables, bocas de entradas sin protección y resbalones entre otros factores de riesgo.

Caídas de objetos por desplome y manipulación (por ejemplo desprendimiento de equipos o herramientas entre otros factores).

Contactos eléctricos indirectos con partes metálicas que accidentalmente pueden estar en tensión.

Riesgos ergonómicos como malas posturas de trabajo y posible fatiga por exposición a un ambiente físico agresivo con presencia de temperaturas extremas, iluminación deficiente, Ruido y vibraciones (martillos neumáticos, amoladoras rotativas, etc.).

Riesgos Biológicos como picaduras y/o mordeduras de insectos, arañas, roedores, etc., además de la presencia de algunos parásitos, virus, bacterias u hongos que pueden originar una enfermedad al trabajador.




COMPONENTES DEL AIRE








AIRE

- Es una mezcla homogénea de gases que constituye la atmosfera terrestre.
- Es esencial para la vida en el planeta.
- Los componentes son:
 - Alrededor de 78% de nitrógeno.
 - 21% de oxígeno.
 - 1% restante se compone de gases como el dióxido de carbono, argón, neón, helio, hidrogeno, otros gases, partículas y vapor de agua.

COMPONENTES DEL AIRE

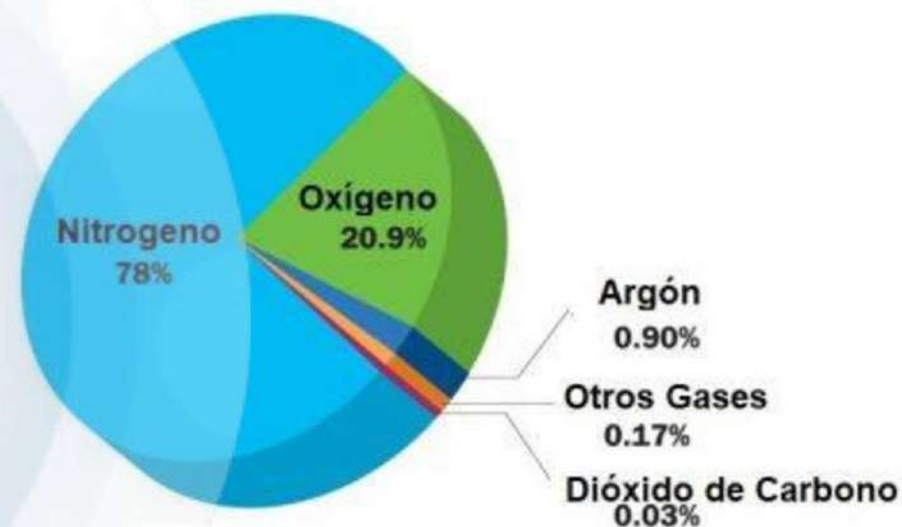


La concentración de oxígeno para el desempeño laboral debe estar entre 19.5% Vol. mínimo y 23.5% Vol. máximo.







CONDICIONES DEL AIRE DENTRO Y ALREDEDORES DE LOS E.C.




Subcellars




Tanks




Wells




Manholes



Open Ditch



Culverts



Vaults



Cold Storage



Silos




Tunnels

- Para trabajar en condiciones seguras dentro de los espacios confinados el nivel de oxígeno debe estar entre **(19,5 – 22,5) %**
- Atmósferas con nivel de **Oxígeno deficiente** empiezan desde $< 19,5 \%$
- Atmósferas con nivel de **Oxígeno enriquecido** empiezan desde $> 22,5 \%$
- En ambos casos está prohibida la entrada en los espacios confinados







ATMÓSFERAS CON NIVEL DE OXÍGENO ENRIQUECIDO.




Subcellars



Tanks




Wells




Manholes



Open Ditch



Culverts



Vaults




Cold Storage



Silos

Nivel de Oxígeno por encima del 22.5%.

- Provoca que los materiales combustibles o inflamables se quemen violentamente cuando hay ignición.
- Pelo, ropa, materiales, etc.
- Ropa y materiales impregnada o manchados de aceites.
- No usar nunca Oxígeno puro para ventilar.
- No colocar o almacenar nunca recipientes a presión en un espacio confinado.

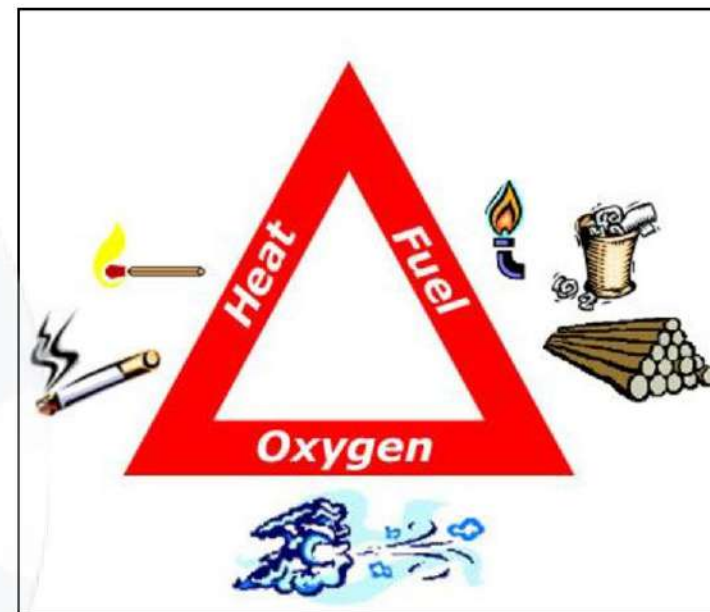

CASO: Feb 2008 Mortal


Las dos víctimas fueron al sótano para llevar a cabo un trabajo sencillo. De repente, el aire se incendió y el fuego alcanzó a las dos personas. Una falleció inmediatamente, la otra en el hospital. El origen del accidente fue una muy alta concentración de Oxígeno debido a una fuga en una tubería enterrada en la parte exterior del edificio.






RIESGOS POR EXPOSICIÓN A ATMÓSFERAS PELIGROSAS EN E.C.


Condiciones atmosféricas de los E.C., que pueden desencadenar consecuencias graves o fatales para los trabajadores que allí se desempeñan. Los principales riesgos específicos se presentan a continuación:




Subcellars




Tanks




Wells




Manholes



Open Ditch



Culverts




Vaults



Cold Storage



Silos



Tunnels

EXPOSICIÓN A AMBIENTES CON DEFICIENCIA DE OXÍGENO (POR DEBAJO DEL 18%)

El aire contiene entre otras sustancias un 21% de oxígeno y por debajo de esta concentración, menor a un 18% puede ocasionar asfixia y muerte del trabajador.

Causas comunes de deficiencia de oxígeno (poco oxígeno) en espacios confinados:

OXIDACIÓN el oxígeno se consume cuando los metales se oxidan.


COMBUSTIÓN el proceso de combustión consume oxígeno ejemplo con un calefactor portátil de propano, durante labores de corte o soldadura y por motores de combustión interna.

OXÍGENO puede haber sido reemplazado por otros gases; como gases para soldadura o gases liberados en el espacio para prevenir la corrosión.

MICROORGANISMOS consumen el oxígeno, por ejemplo, en líneas de alcantarillado y tanques de fermentación.



RIESGOS POR EXPOSICIÓN A ATMÓSFERAS PELIGROSAS EN E.C.




Subcellars



Tanks



Wells



Manholes



Open Ditch



Culverts

EXPOSICIÓN A AMBIENTES CON ENRIQUECIMIENTO DE OXÍGENO (POR SOBRE 23.5%)

Cuando en un E.C. existe una concentración de oxígeno superior al 23.5%, se dice que es una atmósfera con exceso (enriquecida) de oxígeno que puede volverse inestable al contribuir al aumento de las velocidades de reacción.

Los elementos como ropa, delantales, guantes y otros con una concentración normal de oxígeno (21%) en el aire no son combustibles, pueden serlo si hay un aumento del porcentaje de oxígeno en la atmósfera.


EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS QUÍMICAS TÓXICAS DE DIFERENTE ORIGEN

La descomposición de materia orgánica con generación de hidrocarburos, monóxido de carbono, anhídrido carbónico, ácido sulfhídrico, amoníaco u otra sustancia química en espacios confinados pueden generar ambientes tóxicos.


Dependiendo de la concentración existente de un gas o vapor tóxico en el espacio confinado, se puede causar daño al tejido vivo, alterar el sistema nervioso central, provocar una enfermedad grave, o en casos extremos, producir la muerte del trabajador, representando una condición de trabajo inmediatamente peligrosa para la salud (condición IDLH).




REVISIÓN DE LA ATMÓSFERA ANTES DE ENTRAR EN E.C.




Subcellars




Tanks




Wells




Manholes



Open Ditch




Culverts




Vaults



Cold Storage



Silos



Tunnels

Es necesario realizar una *medición del aire antes de entrar en el espacio confinado* para asegurar que la atmósfera es segura.

Si se para el trabajo por un periodo de *más de 1 hora*, y el espacio confinado ha estado vacío en ese periodo, se debe *realizar un nuevo test de gas*.

Después de haber ventilado (si la ventilación ha sido necesaria).

Esta *medición inicial* debe llevarse a cabo por una “*Persona Competente*” que entregará un certificado manifestando si el espacio confinado es “seguro para el hombre” y/o trabajo, y si se debe cumplir cualquier condición especial.










En ningún caso se debe considerar al trabajador/operador una “Persona Competente” – incluso en el caso de que esté equipado con su propio equipo personal de medición.

La ventilación se debe parar *alrededor de 10 minutos antes de que se haga la medición* y no se debe arrancar de nuevo hasta que finalice.





REVISIÓN DE LA ATMÓSFERA ANTES DE ENTRAR EN E.C.



Esta revisión debería ser realizada en la siguiente secuencia:

- ✓ Atmósferas pobres o ricas en Oxígeno.
- ✓ Ambientes inflamables.
- ✓ Ambientes tóxicos, cuando se considere necesario.

Para valorar las mediciones tomadas se deben utilizar los valores límite de la tabla.


Es necesaria una monitorización continua en todo el período de trabajo en el espacio confinado.

Gas	"Límite Inferior de Explosividad o Inflamabilidad" (LEL/LFL)	"Límite Superior de Explosividad o Inflamabilidad" (UEL/UFL)
	(%)	(%)
Hidrógeno - H	4	75
Metano - CH₄	5	15
Amoníaco - NH ₃	15	28
Acetileno (etino) - C ₂ H ₂	2.5	81
Monóxido de Carbono - CO	12	75
Etileno (Eteno) - C ₂ H ₄	2.75	28.6
Etano - C ₂ H ₆	3	12.4
Ciclopropano	2.4	10.4
Propano - C ₃ H ₈	2.1	10.1
Benzeno - C ₆ H ₆	1.35	6.65




REVISIÓN DE LA ATMÓSFERA ANTES DE ENTRAR EN E.C.


Realizar siempre el test del aire en VARIOS niveles para asegurarse de que todo el espacio de trabajo es seguro




Subcellars



Tanks




Wells




Manholes



Open Ditch




Culverts




Vaults



Cold Storage




Silos



Tunnels

¡Aire seguro cerca de la entrada NO significa que haya aire seguro en el fondo!

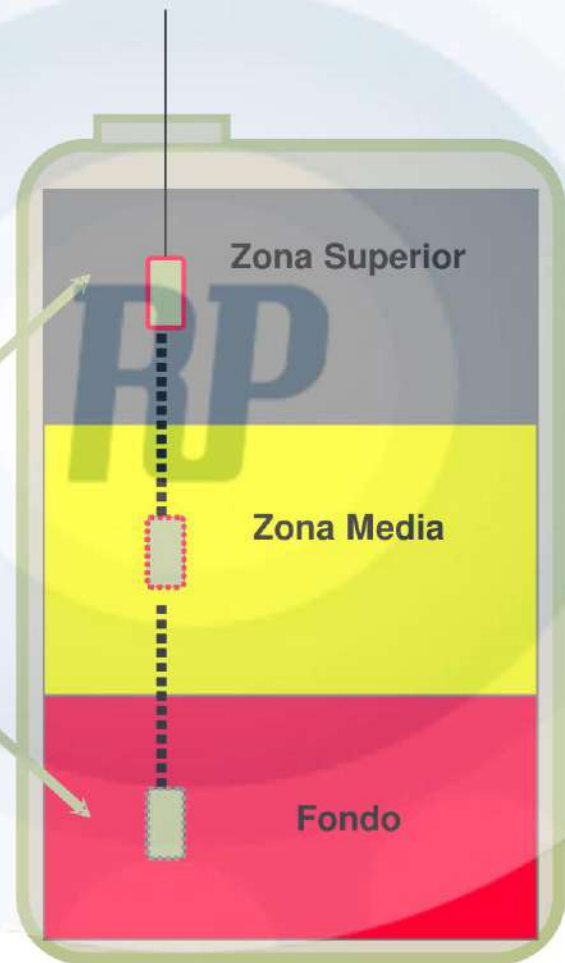

Aire Seguro

Aire Pobre

Aire Mortal

Esta distribución NO se da siempre (ver página siguiente)



RIESGO DE ASFIXIA POR INSUFICIENCIA DE OXÍGENO

ATMÓSFERAS ASFIXIANTE DEBIDAS AL PROPIO RECINTO






CAUSAS MÁS COMUNES DE LA DISMINUCIÓN DEL OXÍGENO	LUGARES CON MAYOR RIESGO
– Consumo de oxígeno en fermentaciones y descomposiciones biológicas aerobias de materia orgánica. – Desplazamiento del oxígeno por el CO_2 desprendido en estos mismos procesos, así como por aguas subterráneas carbonatadas. – Absorción del oxígeno por el agua.	– Recintos con ventilación escasa, especialmente los húmedos, incluso con aguas limpias: • Pozos. • Ductos. • Depósitos. • Cámaras subterráneas. • Fosos sépticos.
– Consumo de oxígeno por oxidación de metales.	– Tanques y depósitos de acero.

ATMÓSFERAS ASFIXIANTE DEBIDAS AL TRABAJO REALIZADO

CAUSAS MÁS COMUNES DE LA DISMINUCIÓN DEL OXÍGENO	LUGARES CON MAYOR RIESGO
– Liberación de conductos obstruidos.	– Cualquier recinto en el que la liberación se efectúe cerca de las vías respiratorias del operante.
– Removido o pisado de lodos. – Procesos con consumo de oxígeno: sopletes, soldadura, etc. – Empleo de gases inertes: nitrógeno, CO_2, argón, etc.	– Recintos con ventilación insuficiente, incluso en galerías y colectores.
– La propia respiración humana.	– Recintos extremadamente reducidos.


ATMÓSFERAS ASFIXIANTE DEBIDAS AL ENTORNO DEL RECINTO

CAUSAS MÁS COMUNES DE LA DISMINUCIÓN DEL OXÍGENO	LUGARES CON MAYOR RIESGO
– Reacciones químicas de oxidación.	– Recintos afectados por vertidos industriales.
– Desplazamiento del oxígeno por otros gases.	– Recintos comunicados con conducciones de gas.







RIESGO DE EXPLOSIÓN O INCENDIO




Subcellars



Tanks




Wells



Manholes



Open Ditch



Culverts

ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS DEBIDAS AL PROPIO RECINTO

CAUSAS MÁS COMUNES DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS INFLAMABLES

- Descomposiciones de materia orgánica con desprendimiento de gas metano.

LUGARES CON MAYOR RIESGO

- Fosos sépticos y de purines.
- Recintos comunicados con vertederos de residuos sólidos urbanos.
- Instalaciones de depuración de aguas residuales.

ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS DEBIDAS AL TRABAJO REALIZADO

CAUSAS MÁS COMUNES DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS INFLAMABLES

- Procesos en los que intervienen productos inflamables: pintura, limpieza con disolventes inflamables, soldadura con soplete, revestimientos con resinas y plásticos, etc.
- Sobreoxigenación por fugas o excedentes de oxígeno en trabajos de oxicorte, soldadura oxiacetilénica y similares.

LUGARES CON MAYOR RIESGO

- Cualquier recinto sin la ventilación correspondiente a estos procesos.

ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS DEBIDAS AL ENTORNO DEL RECINTO

CAUSAS MÁS COMUNES DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS INFLAMABLES

- Filtraciones de conducciones de gases combustibles: gas natural, gas ciudad, etc.

LUGARES CON MAYOR RIESGO

- Zonas urbanas con red de distribución de gas ciudad, gas natural, propano, butano, etc.
- Recintos próximos a instalaciones de producción, almacenamiento y distribución de gas combustible.

- Filtraciones y vertidos de productos inflamables: combustibles de automoción, disolventes orgánicos, pinturas, etc.






- Recintos próximos o afectados por gasolineras, almacenes de productos químicos, talleres de pintura, polígonos industriales, etc.

- Emanaciones de metano procedentes del terreno.

- Recintos afectados por ciertos terrenos, como los carboníferos.



RIESGO DE INTOXICACIÓN POR INHALACIÓN DE CONTAMINANTES



ATMÓSFERAS TÓXICAS DEBIDAS AL PROPIO RECINTO

CAUSAS MÁS COMUNES DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS TÓXICAS

- Descomposición biológica de materia orgánica con formación de sulfuro de hidrógeno (SH_2), anhídrido carbónico (CO_2), amoníaco (NH_3), etc.

LUGARES CON MAYOR RIESGO

- Fosos sépticos y de purines.
- Recintos mal ventilados con aguas residuales, especialmente si hay restos animales: mataderos, pescaderías, granjas, curtidoras, etc., o vegetales: almacenes y zonas de carga y descarga de grano, industrias papeleras, etc.

ATMÓSFERAS TÓXICAS DEBIDAS AL TRABAJO REALIZADO

CAUSAS MÁS COMUNES DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS TÓXICAS

- Difusión de gases tóxicos al liberar conductos obstruidos, principalmente SH_2 .
- Removido o pisado de lodos con gases tóxicos ocluidos, principalmente SH_2 .
- Procesos con desprendimiento de contaminantes: soldadura; pintura; limpieza con disolvente; corte con esmeriladoras, especialmente de materiales de fibrocemento con amianto; etc.
- Utilización de equipos con motor de combustión, como bombas de achique, generadores eléctricos, compresores, vehículos, etc., debido a sus gases de escape, sobre todo al monóxido de carbono (CO).

LUGARES CON MAYOR RIESGO

- Cualquier recinto en el que la liberación se efectúe cerca de las vías respiratorias del operante.
- Recintos con ventilación insuficiente.
- Cualquier recinto sin la ventilación correspondiente a estos procesos.
- Cualquier recinto cuando se utilizan motores de combustión en su interior o en las proximidades de su boca de entrada.

ATMÓSFERAS TÓXICAS DEBIDAS AL ENTORNO DEL RECINTO

CAUSAS MÁS COMUNES DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS TÓXICAS

- Filtraciones de monóxido de carbono de conducciones de gas ciudad.
- Gases de combustión procedentes de filtraciones o comunicación con conductos de evacuación de sistemas de ventilación de garajes, calderas de calefacción, etc.
- Contaminantes diversos procedentes de vertidos incontrolados: disolventes, ácidos, álcalis, residuos de procesos químicos, etc.
- Contaminantes formados por reacciones químicas accidentales: Acido cianhídrico (cianuros + ácidos); Sulfuro de hidrógeno (sulfuros+ácidos); Arsenamina (arsénico + hidrógeno naciente); etc.







LUGARES CON MAYOR RIESGO

- Recintos en zonas urbanas con conducciones de gas ciudad.
- Recintos en comunicación con este tipo de instalaciones.
- Recintos de redes de aguas residuales, especialmente en las proximidades de talleres y polígonos industriales.
- Recintos próximos a industrias químicas y polígonos industriales.



RIESGO POR AGENTES MECÁNICOS Y FÍSICOS

RIESGOS DEBIDOS A LA CONFIGURACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO	
RIESGOS	CAUSAS
ATROPELLO POR VEHÍCULOS	– Tráfico rodado.
CAÍDAS A DISTINTO NIVEL	– Escaleras fijas con: • Primeros o últimos pates difícilmente alcanzables. • Pates en mal estado. • Ausencia de parte de los pates. • Pates deslizantes por agua o lodo. – Escaleras portátiles inseguras, inestables o mal ancladas. – Bocas de entrada sin protección.
CAÍDAS DE OBJETOS	– Materiales y equipo depositados junto a las bocas de entrada y durante su trans- porte al interior.
POSTURAS DESFAVORABLES Y SOBRESFUERZOS	– Espacios angostos. – Tapas de cierre pesadas.
CAÍDAS AL MISMO NIVEL	– Pisos deslizantes, irregulares o inundados.
ASFIXIA POR INMERSIÓN O AHOGAMIENTO	– Inundación del recinto por: • Lluvias. • Mareas marinas. • Equipos de bombeo. • Desagües masivos: vaciado de piscinas; estaciones de depuración de agua; limpieza de grandes reactores y depósitos, etc. – Caída en recintos inundados.
GOLPES, CORTES Y PUNCIONES	– Presencia de todo tipo de residuos: cascotes, vidrios, objetos metálicos, etc. – Paredes y techos irregulares, con reducido espacio para el tránsito.
AGRESIONES DE ANIMALES	– Presencia de roedores, reptiles, arácnidos, insectos, etc.
ELECTROCUCIONES	– Utilización de luminarias, herramientas y equipos eléctricos, en lugares húmedos.










RIESGO POR AGENTES MECÁNICOS Y FÍSICOS

RIESGOS DEBIDOS AL TRABAJO REALIZADO

TRABAJO A REALIZAR	RIESGOS MÁS CARACTERÍSTICOS Y CAUSAS
LIMPIEZA MECANIZADA CON CAMIÓN DE SANEAMIENTO	– Accidentes de tráfico. – Golpes y caídas al subir o bajar del camión. – Golpes y atrapamientos con los equipos enrolladores y mangueras. – Golpes y proyecciones por rotura de las mangueras de presión. – Golpes y proyecciones en el manejo de las mangueras de presión y sus boquillas auxiliares acoplables. – Ruido y vibraciones en el manejo de la pistola rociadora.
LIMPIEZA MANUAL	– Golpes, cortes y punciones, con materiales y herramientas. – Posturas desfavorables y sobreesfuerzos en la retirada de residuos.
OBRAS DE REPARACIÓN DE GALERÍAS, COLECTORES, CONDUCTOS, ETC.	– Enterramiento y golpes por desprendimiento de bóvedas, paredes, etc. – Golpes y sobreesfuerzos en el manejo y transporte de materiales de construcción. – Sobreesfuerzos, golpes, vibraciones y ruido en el manejo de martillos neumáticos. – Cortes, proyecciones, ruido, polvo y vibraciones en el manejo de esmeriles portátiles. – Electrocuciiones en el manejo de equipos y herramientas eléctricas.
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO, VÁLVULAS DE PASO, PORTILLAS, ETC.	– Golpes por caída y manejo de equipos. – Golpes y cortes en el manejo de herramientas manuales. – Sobreesfuerzos por manejo de elementos pesados. – Electrocuciiones en los montajes eléctricos y manejo de herramientas y equipos eléctricos.







RIESGO POR AGENTES BIOLÓGICOS

RIESGOS DE INFECCIONES


ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	MODOS DE TRANSMISIÓN MÁS COMUNES EN EL ALCANTARILLADO
TÉTANOS	– Penetración a través de heridas y quemaduras.
HEPATITIS VÍRICAS TIPOS A Y E SALMONELOSIS, DIARREAS COLIFORMES EN ZONAS ENDÉMICAS: FIEBRES TIFOIDEAS, POLIOMIELITIS, CÓLERA, DISENTERÍA, ETC.	– Ingestión de agua o alimentos contaminados, principalmente por contacto con aguas fecales.
LEPTOSPIROSIS	– Contacto con aguas contaminadas por deyecciones de roedores, principalmente a través de heridas y de las mucosas de los ojos, nariz y boca. – Ingestión de alimentos contaminados. – Inhalación de gotículas contaminadas.
HEPATITIS VÍRICAS TIPOS B, C Y D SIDA	– Heridas con objetos contaminados por fluidos corporales, principalmente jeringuillas.
TUBERCULOSIS, BRUCELOSIS	– En alcantarillado directamente afectado por mataderos, establos, granjas, etc.: – Contacto de la piel y mucosas con restos de animales infectados. – Contacto e Inhalación de gotículas contaminadas.
“FIEBRE POR MORDEDURA DE RATAS”	– A través de las ratas, principalmente por mordedura.
INFECCIÓN DE HERIDAS	– Contacto con microorganismos patógenos.




Subcellars




Tanks




Wells



Manholes








Open Ditch



Culverts




CONCENTRACIONES DE SUSTANCIAS EN SUSPENSIÓN EN EL AIRE

**TLV'S**

- Los valores TLV'S, hacen referencia a concentraciones de sustancias que se encuentran en suspensión en el aire.
- Representan condiciones de las cuales se cree que los trabajadores pueden estar expuestos repetitivamente sin sufrir efectos adversos.
- Son guías para el control de la salud.



TLV - TWA



TLV - STEL



TLV - C





CONCENTRACIONES DE SUSTANCIAS EN SUSPENSIÓN EN EL AIRE

TLV-TWA

Concentración ponderada en el tiempo para 8 horas diarias y 40 horas semanales a la cual se cree que casi todos los trabajadores pueden ser repetitivamente expuestos días tras día durante su vida laboral

TLV-TWA

$$TLV-TWA = (c_1 \cdot t_1) + (c_2 \cdot t_2) + \dots + (c_n \cdot t_n) / t_1 + t_2 + \dots + t_n$$

Siendo:

c1= concentración del gas en un t1
t= tiempo total de la exposición




VALOR LÍMITE UMBRAL MEDIA PONDERADA EN EL TIEMPO TLV - TWA


Concentración límite-jornada normal de 8 hrs diarias y 40 semanales

Sin sufrir efectos adversos


Expresados en MILIGRAMO POR METRO CUBICO o PARTES POR MILLON (ppm)




Subcellars




Tanks




Wells




Manholes



Open Ditch




Culverts




Vaults



Cold Storage




Silos



Tunnels



CONCENTRACIONES DE SUSTANCIAS EN SUSPENSIÓN EN EL AIRE



Subcellars



Tanks



Wells



Manholes



Open Ditch



Culverts



Vaults



Cold Storage



Silos



Tunnels

TLV-STEL

Concentración que no debe exceder en un periodo de 15 minutos en ningún momento de la jornada laboral.

TLV-STEL

Limite de exposición de corta duración.

Las exposiciones por encima del twa hasta el valor del stel no deben superar los 15 minutos, ni repetirse mas de 4 veces al día.

No todas las sustancias tienen stel.



VALOR LÍMITE UMBRAL - LIMITE DE EXPOSICION DE CORTA DURACION (TLV – STEL)



Concentración de exposición corta continua por un T corto de t.



No repetirse mas de 4 veces al día.



Siempre es mayor al TWA.
No todas las sustancias tienen Steel



CONCENTRACIONES DE SUSTANCIAS EN SUSPENSIÓN EN EL AIRE

TLV-C

Concentración que nunca debe exceder (valor techo).




TLV – CONTAMINANTES QUÍMICOS

TWA 8 horas 5 días

STEL 15 minutos

C Valor que no se puede superar



Subcellars



Tanks



Wells




Manholes



Open Ditch



Culverts



Vaults



Cold Storage



Silos




Tunnels




CONCENTRACION MÁXIMA DE PELIGRO INMEDIATO PARA LA VIDA

IDLH: Inmediatamente peligroso para la salud y la vida


Establece la concentración máxima a la cual existe un peligro inmediato para la vida de cualquier individuo o que a causa daños irreversibles o de largo plazo en su salud y que podría impedir tomar acciones protectoras o de escape en atmosferas peligrosas.




Subcellars



Tanks




Wells




Manholes



Open Ditch




Culverts




Vaults



Cold Storage



Silos



Tunnels



IDLH – PELIGRO INMEDIATO PARA LA VIDA Y LA SALUD



Concentración de amenaza inmediata a la salud o la vida de la persona.




Puede causar daños irreversibles a la salud




Puede interferir con la capacidad de para escapar sin necesidad de ayuda.




CONDICIONES DE UN ESPACIO CONFINADO




Subcellars



Tanks




Wells



Manholes



Open Ditch



Culverts

Por qué el tener una entrada y una salida limitada es peligroso?.

- Un rescate se convierte en crítico a partir de los 15 minutos del accidente, aumentando las probabilidades de una fatalidad pasado ese tiempo.
- Una entrada y salida limitada aumenta los riesgos que ya existen cuando se realizan maniobras, rescates o evacuaciones de una víctima poniendo al factor más importante en un rescate en nuestra contra, **EL TIEMPO**.



Por qué el no tener aire fresco es peligroso

- En un espacio confinado sin circulación de aire, es posible que el aire con dióxido de carbono que proviene de nuestro cuerpo al exhalar sea reemplazado por aire oxigenado de afuera, pudiendo causarnos asfixia por la alta concentración de dióxido de carbono producido por nosotros por el simple hecho de respirar.



El ser humano como cualquier animal de este planeta no respira oxígeno, respira aire que contiene solo de un 20% a un 22% de oxígeno (a este aire se le denomina aire oxigenado).




CONDICIONES DE UN ESPACIO CONFINADO


Por qué es peligroso que no este hecho para ocupación humana?

Muchos espacios confinados no contemplan ninguna medida de seguridad para las personas, puesto que no existe permanencia continua; adentro no vas a encontrar zonas de seguridad, pasos peatonales, áreas de hidratación etc.


En un espacio confiando existen peligros que podrían hacer daño a las personas que dan mantenimiento eventual adentro de él, por ejemplo en presencia de líquidos, maquinarias, tuberías de vapor, químicos, granos que podrían sumir al entrante, etc.




Subcellars




Tanks




Wells




Manholes



Open Ditch




Culverts




Vaults



Cold Storage



Silos



Tunnels

Antes de trabajar en un espacio confinado se debe realizar desde afuera un análisis de peligros para eliminar los riesgos



REQUISITOS PARA EL INGRESO A E.C.

REQUISITOS PARA EL INGRESO

Permiso de trabajo, certificación y lista de chequeo


Plan de rescate para la actividad

Medición de atmósferas


Contar con un vigía de seguridad

Capacitación del personal


Conoces MSDS de los productos a utilizar




Subcellars



Tanks




Wells




Manholes



Open Ditch




Culverts




Vaults



Cold Storage



Silos



Tunnels

Todos los espacios confinados que requieran permiso para entrar, deberán ser identificados. Lo común es colocar letreros donde los obreros puedan identificarlos.

PELIGRO

**ESPACIO CONFINADO
SE REQUIERE PERMISO
ANTES DE ENTRAR**



**MEDIR
LA PELIGROSIDAD
DE LA ATMÓSFERA**



**VENTILAR
EL RECINTO**



**UTILIZAR
PROTECCIÓN
RESPIRATORIA**



**UTILIZAR EQUIPOS
RESPIRATORIOS
AISLANTES**



**UTILIZAR EQUIPOS
DE SALVAMENTO
POR IZADO**



**DISPONER EQUIPOS
DE VIGILANCIA Y
COMUNICACIÓN**

Paneles de señalización: medidas de prevención básicas



**UTILIZAR
MEDIOS DE
ACCESO SEGUROS**



**UTILIZAR
SISTEMAS
ANTICAÍDAS**



**TENER A PUNTO
EQUIPOS DE
EXTINCIÓN**

¡Gracias!



**Centro de
Especializaciones
Noeder**

Conéctate con nuestra comunidad

